






康伟弹簧式PCB接线端子

产品规格书

CE

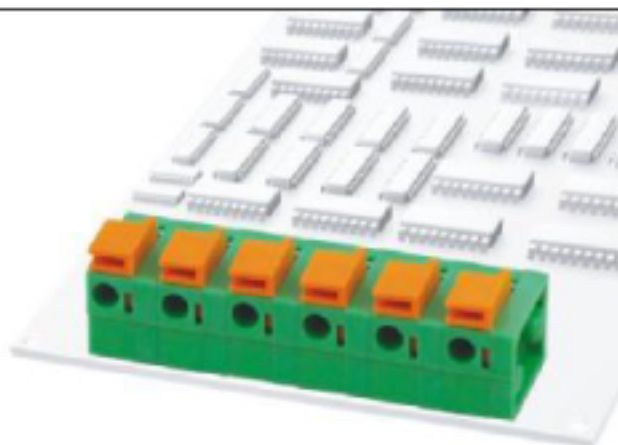

KV142R-7.62

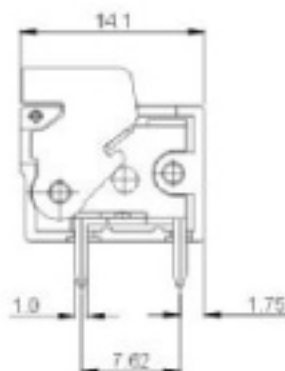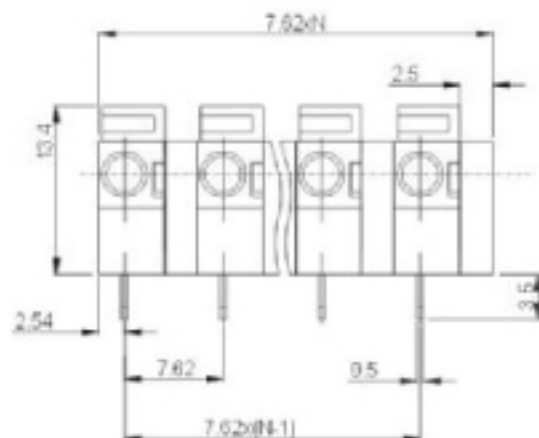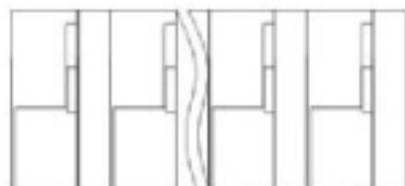

认证	CE	
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	450V
额定电流	10A	15A
使用线径	22-14AWG	1.5mm ²
耐电压	AC2500V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40℃~+105℃	
剥线长度	10mm	
尺寸		
间距	7.62mm(.300")	
极数	1P-XXP	
材质和电镀		
塑件	PA66,UL94V-0	
触点材料	黄铜,镀锡	
簧片	不锈钢	

订购方式:

	-		P	-	1	-	X	X	X
型号							客户需求		
							颜色 1 灰色 4 绿色 7 透色 2 蓝色 5 橙色 8 黄色 3 黑色 6 红色 9 白色		

mm (INCH)	KANGWEI 中国·康伟电子有限公司
NAME	KV142R-7.62