



康伟插拔式PCB接线端子

产品规格书

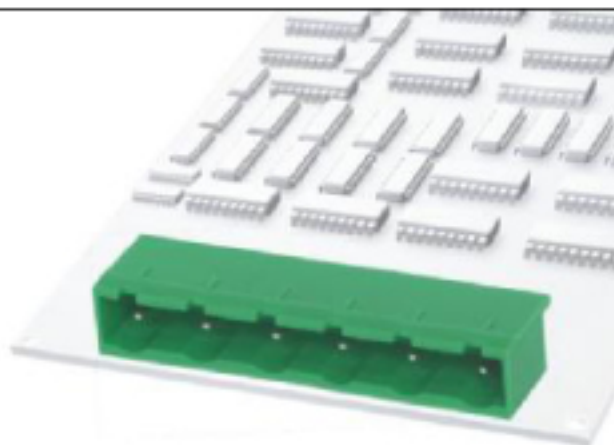

2EDGRC-7.5/7.62

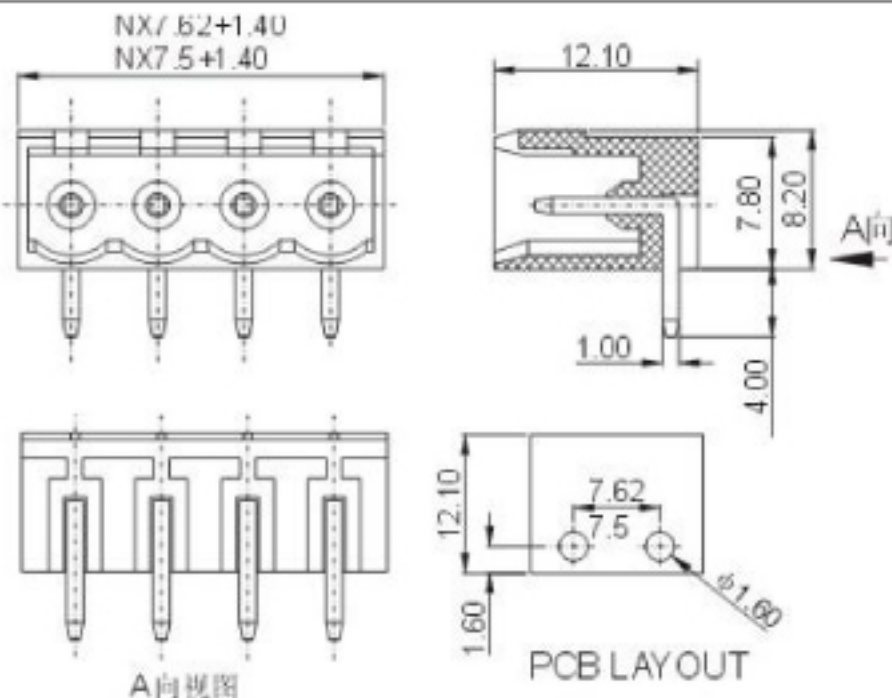

认证	UL	VDE
电气性能	UL	IEC
参考标准	300V	400V
额定电压	15A	20A
额定电流	AC2500V/1Min	
耐电压	-40℃~+105℃	
机械性能	7.5mm(.295") 7.62mm(.300")	
温度范围	2P-12P	
尺寸	PA66,UL94 V-0	
间距	黄铜 镀锡	
极数		
材质和电镀		
塑件		
焊针		

订购方式:

- P - 1 - X X X
 客户需求

型号 极数 颜色

1 单倍间距
 2 双倍间距

1 灰色 4 绿色 7 透色
 2 蓝色 5 橙色 8 黄色
 3 黑色 6 红色 9 白色

mm (INCH)	KANGWEI 中国·康伟电子有限公司
NAME	2EDGRC-7.5/7.62