


康伟栅栏式PCB接线端子

产品规格书


UL US CE



KV45GS-A

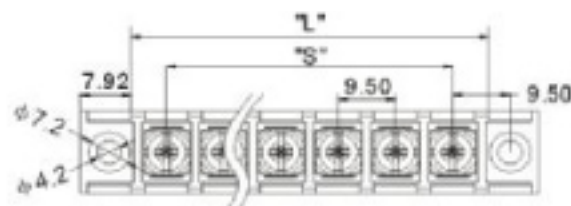

"S"=9.50X(P-1)
"L"=9.50XP+3.16



认证

电气性能

参考标准

额定电压

额定电流

导线线径

耐电压

绝缘阻抗

机械性能

最大锁紧扭力

环境温度

尺寸

间距

极数

材质及电镀

塑件

端子

螺丝

UL

CE

UL

IEC

300V

750V

20A

32A

22-12AWG

4.0mm²

AC2000V/1Min

500MΩ/DC500V

1.2N.m 10.6Lb.in

-40℃~+105℃

9.5mm(.375")

2P-20P

PA66+23%GF,UL94V-0

黄铜,0.8厚,镀锡

铜,M4镀锌

订购方式:

□ □ □ P - 1 □ - X X X
客户需求

C: □ S: □
H: □ R: □

A 有固定孔
B 无固定孔

极数

颜色 1 灰色 4 绿色
3 黑色

极数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
L(mm)	22.16	31.66	41.16	50.66	60.16	69.66	79.16	88.66	98.16	107.66	117.16	126.66	136.16	145.66
S(mm)	9.50	19.00	28.50	38.00	47.50	57.00	66.50	76.00	85.50	95.00	104.50	114.00	123.50	133.50
极数	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
L(mm)	155.16	164.66	174.16	183.66	193.16	202.66	212.16	221.66	231.16	240.66	250.16			
S(mm)	152.00	161.50	171.00	180.50	190.00	199.50	209.00	218.50	228.00	237.50	247.00			

mm
(INCH)



TERMINAL BLOCK ORIENTATION



中国·康伟电子有限公司

NAME

KV45GS-A