



康伟插拔式PCB接线端子

产品规格书

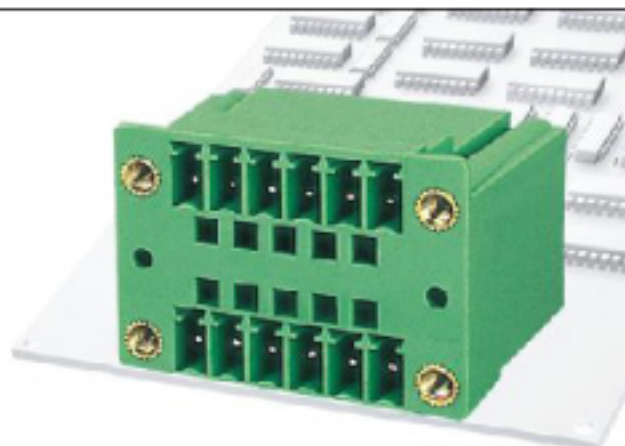

2EDGRHM-3.5/3.81

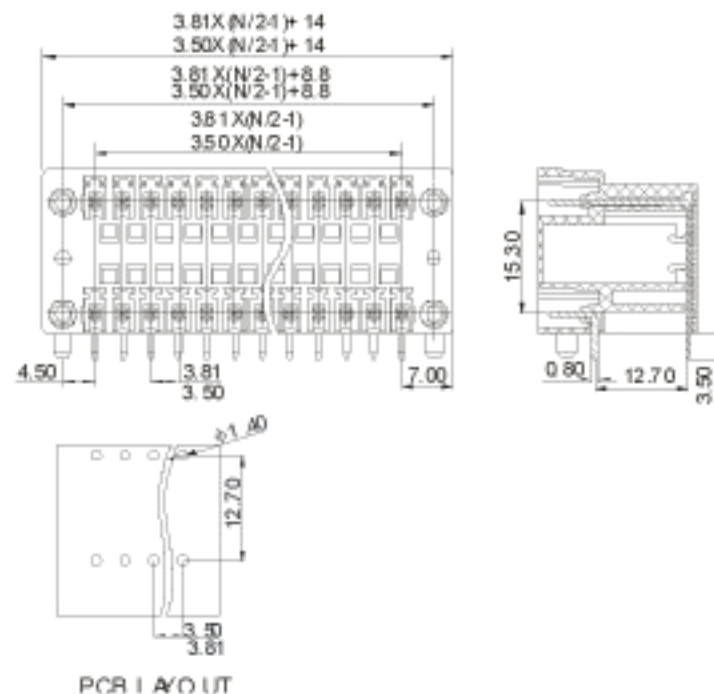

认证	UL	VDE
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	8A	7A
耐电压	AC2000V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40℃~+105℃	
尺寸		
间距	3.5mm(.138") 3.81mm(.150")	
极数	2*(2P-20P)	
材质和电镀		
塑件	PA66,UL94 V-0	
焊针	黄铜,镀锡	
螺母	M2.5,黄铜	

订购方式:

- P - 1 - XXX
 客户需求

型号: 极数:

1 单倍间距
 2 双倍间距

颜色:

1 灰色	4 绿色	7 透色
2 蓝色	5 橙色	8 黄色
3 黑色	6 红色	9 白色

mm (INCH)	中国·康伟电子有限公司
NAME	2EDGRHM-3.5/3.81