
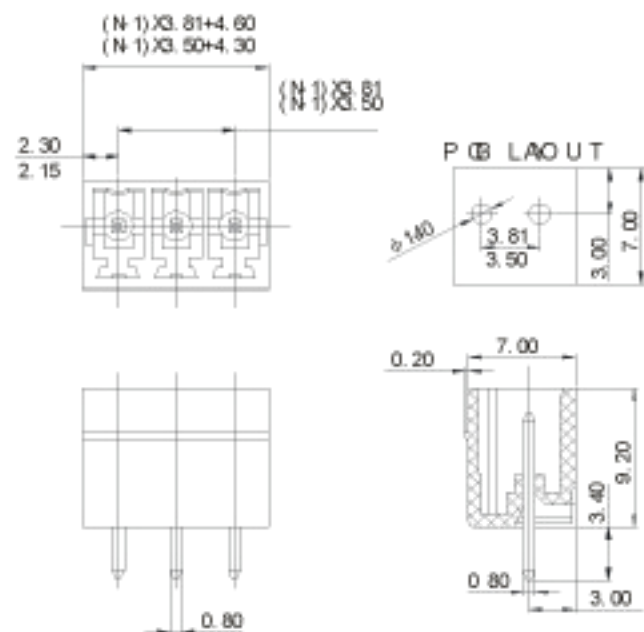


康伟插拔式PCB接线端子

产品规格书

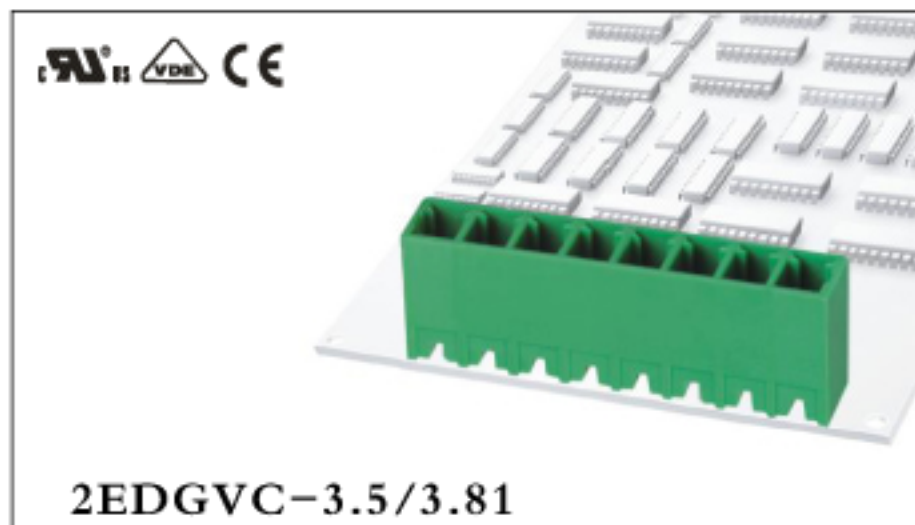

认证	 	
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	8A	7A
耐电压	AC2000V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40℃~+105℃	
尺寸		
间距	3.5mm(.138") 3.81mm(.150")	
极数	2P-24P	
材质和电镀		
塑件	PA66,UL94V-0	
焊针	黄铜,镀锡	

订购方式：

型号 极数

1	单倍间距
2	双倍间距

颜色

1	灰色	4	绿色	7	透色
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

	中国·康伟电子有限公司
	NAME 2EDGVC-3.5/3.81