




康伟插拔式PCB接线端子

产品规格书

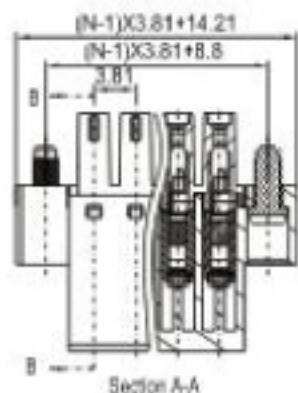

2EDGKCM-3.81

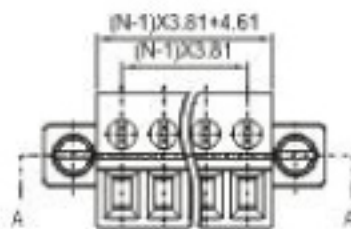


认证	UL	CE
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	8A	7A
使用线径	28-16AWG	0.5-1.5mm ²
耐压	AC2000V/1Min	
机械性能		
扭力矩	0.2Nm(1.7Lb-In)	
温度范围	-40℃~+105℃	
剥线长度	9mm	
尺寸		
间距	3.81mm(.150")	
极数	2P-20P	
材质和电镀		
塑件	PA66,UL94V-0	
螺丝	M2,钢,镀Cr ³⁺ 钝化彩锌	
触点材料	磷青铜	
方盒	黄铜,镀锡	

订购方式：

型号 极数 颜色

1	单倍间距	1	灰色	4	绿色	7	透色
2	双倍间距	2	蓝色	5	橙色	8	黄色
		3	黑色	6	红色	9	白色



TUBERCULOSIS RESISTANCE



中国·康伟电子有限公司

NAME _____

2EDGKCM-3.81