
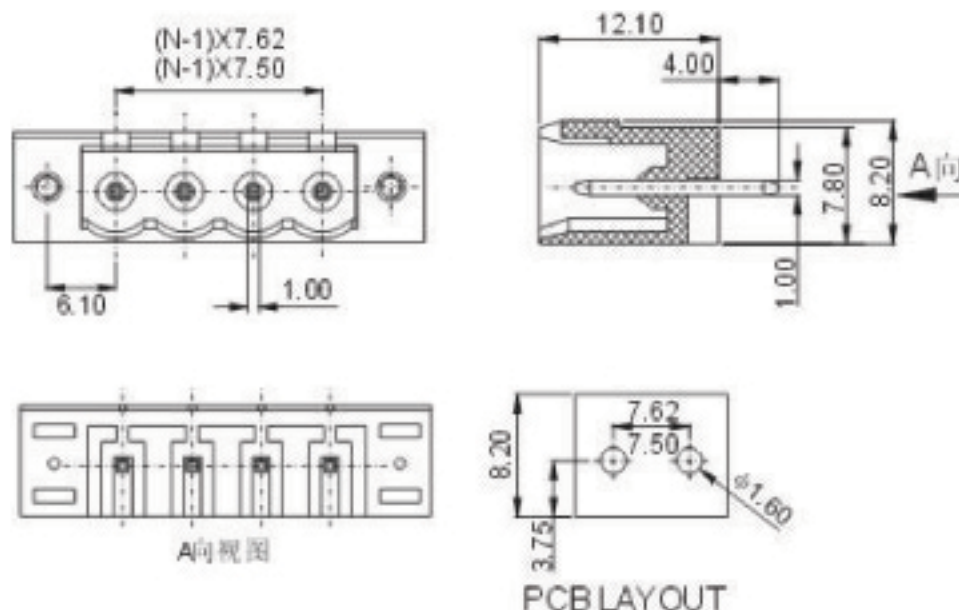


康伟插拔式PCB接线端子

产品规格书

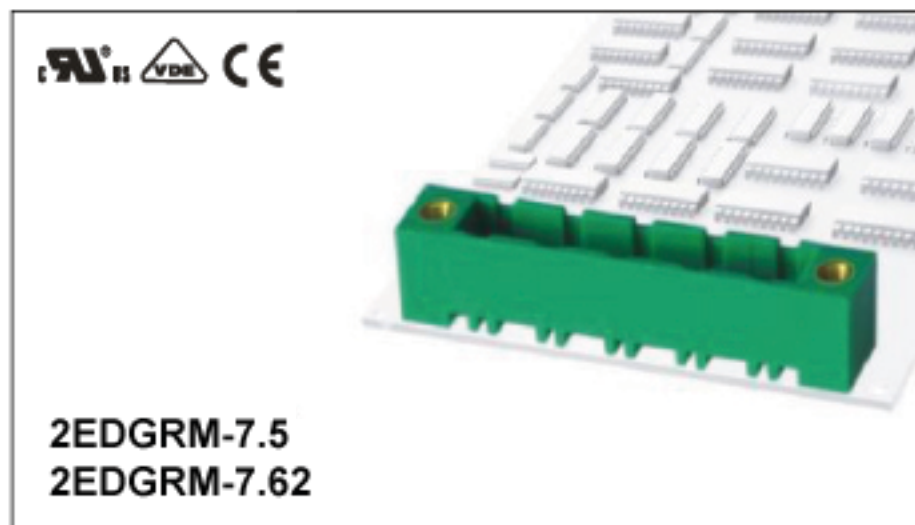

认证	UL	CE
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	15A	20A
耐电压	AC2500V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40℃~+105℃	
尺寸		
间距	7.5mm(.295") 7.62mm(.300")	
极数	2P-12P	
材质和电镀		
塑件	PA66,UL94 V-0	
焊针	磷青铜, 镀锡	
螺母	M2.5, 黄铜	

订购方式:

- P - 1 - X X X
 客户需求

型号: 极数:

颜色:

1 单倍间距
 2 双倍间距

1 灰色 4 绿色 7 透色
 2 蓝色 5 橙色 8 黄色
 3 黑色 6 红色 9 白色

mm (INCH)	中国·康伟电子有限公司
NAME	2EDGVM-7.5 2EDGVM-7.62