

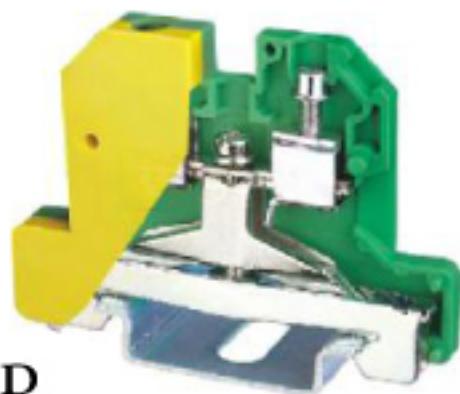


康伟SAK/JXB导轨式接线端子

产品规格书



SAK-4JD

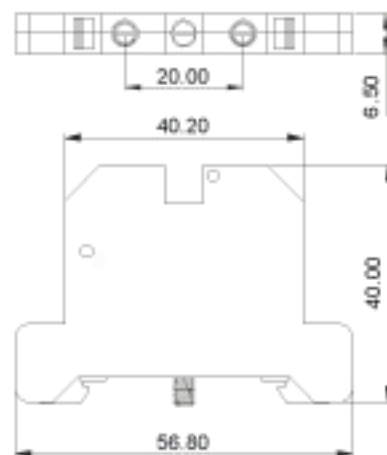

认证	UL US		IEC
性能	UL		IEC
标准	-		-
额定电压	-		-
额定电流	-		-
线径	22-10AWG		0.75-4mm ²
厚度/宽度/安装/厚度	6.5/50mm		44/51.5mm
高度 (NS35 7.5/NS35-15/NS32)	-		12mm
剥线长度	M3.0 5N.m/12.5Lb-in		M3.0 5N.m/12.5Lb-in
接线位螺钉 螺钉规格/扭矩	PAV-0		
中央紧固螺钉 螺钉规格/扭矩			
绝缘材料/阻燃等级			
说明	型号	包装数	
(1) 接地端子	MKA-PE	100	
(2) 安装底座	SH-2	10	
(3) 标记条	DEK-6		

订购方式:

- P - 1 -

X	X	X
客户需求		

型号 极数 颜色

1 灰色	4 绿色	7 透色
2 蓝色	5 橙色	8 黄色
3 黑色	6 红色	9 白色

mm (INCH)	中国·康伟电子有限公司 NAME SAK-4JD
THROUGH HOLE CONNECTION	