
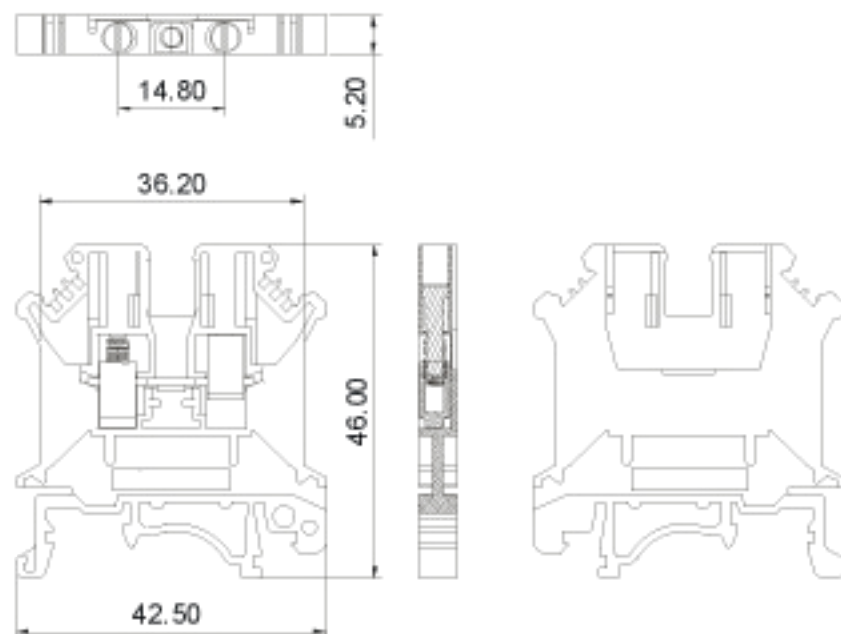


康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

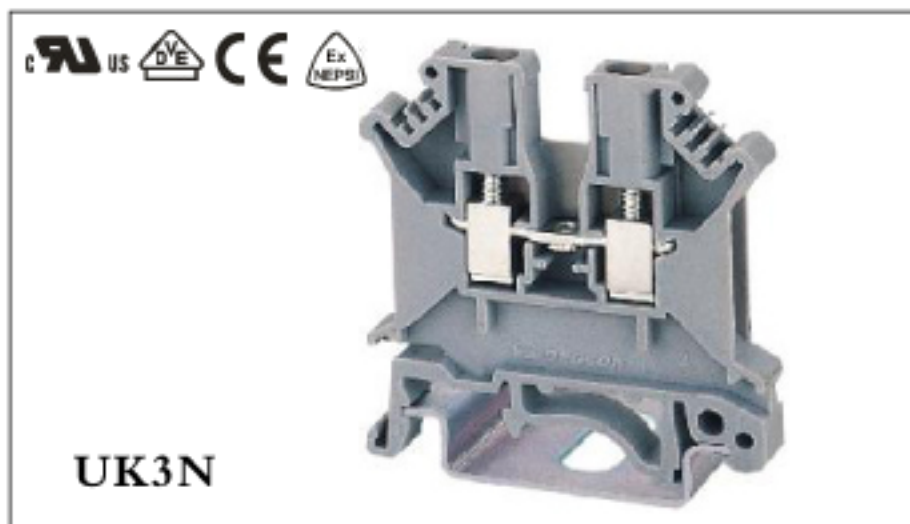

认证	UL US		
性能			
标准	UL	IEC	
额定电压	600V	800V	
额定电流	20A	24A	
线径	24-12AWG	0.2-2.5mm²	
厚度/底座/绝缘厚	5.2/42.5/1.6mm		
高度 (NS35 7.5/NS35-15/NS32)	42/54 5/52mm		
额定冲击电压/污染等级	8kV/3		
制线长度	8mm		
螺钉规格/扭矩	M3/0.5N.m		
基座	A3		
绝缘材料/阻燃等级	PAV-0		
说明	型号	包装数	
(1) 端子	PC 2-5	50	
(2) 隔板	D-PC 1-5	50	
(3) 固定式接件	FBR 2-5	10	
	FBR 3-5	10	
	FBR 5-5	10	
	FBR 10-5	10	
(4) 旋转接件			
(5) 边缘桥接件	EB 2-5	10	
	EB 3-5	10	
	EB 10-5	10	
(6) 带绝缘垫块桥接件, 10位			
(7) 带绝缘垫块			
(8) 开关桥接件			
(9) 隔片	TS-K	50	
(10) 分道隔板, 厚1.5mm	ATP-PC	50	
(11) 测试插孔座	DSB 3/10/4	100	
(12) 绝缘测试插孔座	DSBJ 3/13/4	100	
(13) 标记条	ZB5		

订购方式:

- P - 1 -

X	X	X
客户需求		

型号 极数 颜色

1 灰色	4 绿色	7 透色
2 蓝色	5 棕色	8 黄色
3 黑色	6 红色	9 白色

mm (INCH)	中国·康伟电子有限公司 NAME UK3N