


康伟SAK/JXB导轨式接线端子

产品规格书

CE



SAK2.5RD

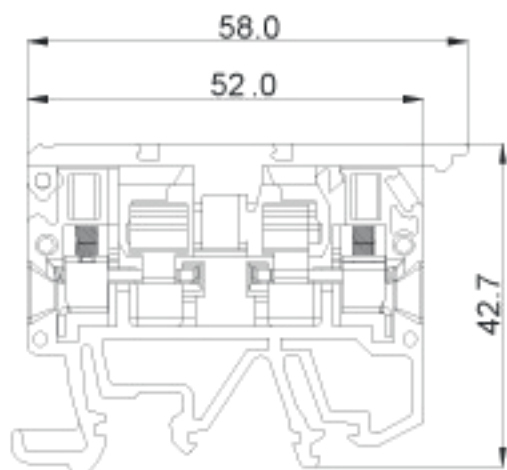

认证

性能

标准

额定电压

额定电流

线径

厚度/宽度/安装/厚度

高度 (NS35 7.5/NS35-15/NS32)

额定冲击电压/污染等级

刺线长度

螺钉规格/扭矩

绝缘材料/阻燃等级

说明

(1)端子

(2)基板

(3)分组隔板

(4)隔片

(5)联络

组件

(6)闪电标记牌

(7)测试插孔

(8)护夹

(9)测试插头

(10)标记牌

CE

UL

300V

6.3A

22-12AWG

厚度/宽度/安装/厚度

高度 (NS35 7.5/NS35-15/NS32)

额定冲击电压/污染等级

刺线长度

螺钉规格/扭矩

绝缘材料/阻燃等级

说明

(1)端子

(2)基板

(3)分组隔板

(4)隔片

(5)联络

组件

(6)闪电标记牌

(7)测试插孔

(8)护夹

(9)测试插头

(10)标记牌

IEC

500V

6.3A

0.5-4.0mm²

厚度/宽度/安装/厚度

高度 (NS35 7.5/NS35-15/NS32)

额定冲击电压/污染等级

刺线长度

螺钉规格/扭矩

绝缘材料/阻燃等级

说明

(1)端子

(2)基板

(3)分组隔板

(4)隔片

(5)联络

组件

(6)闪电标记牌

(7)测试插孔

(8)护夹

(9)测试插头

(10)标记牌

型号

MKK 1

D-MKK 1

包装数

100

100

订购方式:

P-1

X X X
客户需求

型号

极数

颜色

1 灰色	4 绿色	7 透色
2 蓝色	5 橙色	8 黄色
3 黑色	6 红色	9 白色

mm
(INCH)

THROUGH HOLES



中国·康伟电子有限公司

NAME

SAK2.5RD