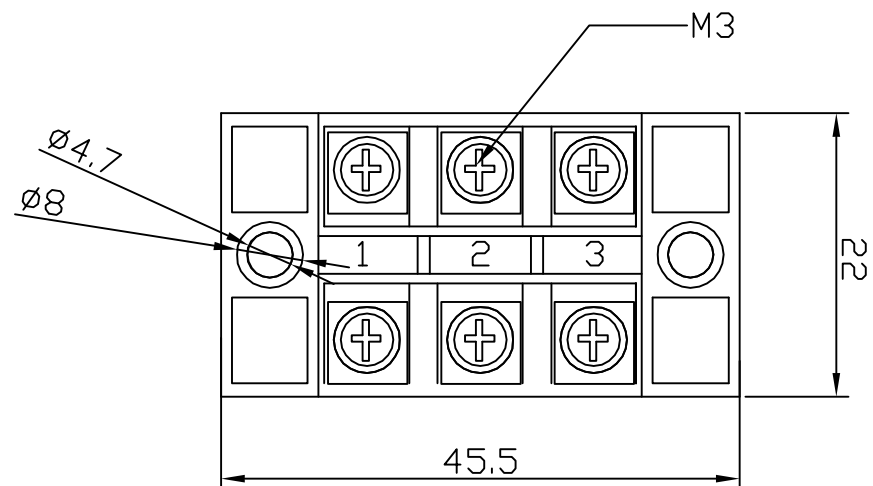


说明:

型号: TB1503L

计算单位: 毫米MM

塑 料: PP0/PC

螺 丝: M3, 钢, 镍

联 络 件: 0.8MM厚黄铜, 镀镍,

间 距: 9MM

额定电压: 660V

额定电流: 15A

导线截面: 1.5mm²

耐电压: AC600V/1Min

扭力距: 0.8Nm (3.0lb-in)

环境温度: -30' C—+100' C

剥线长度: 8-10mm

图例编号

底图编号

签 字

日 期

						TB固定式接线端子			康伟电子有限公司		
标记	处数	分 区	更改文件号	签名	年、月、日				TB1503		
			设 计			阶段标记	重量	比例			
			校 对						2017.11.17		
			审 核								
			批 准			共 1 张	第 1 张				