康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

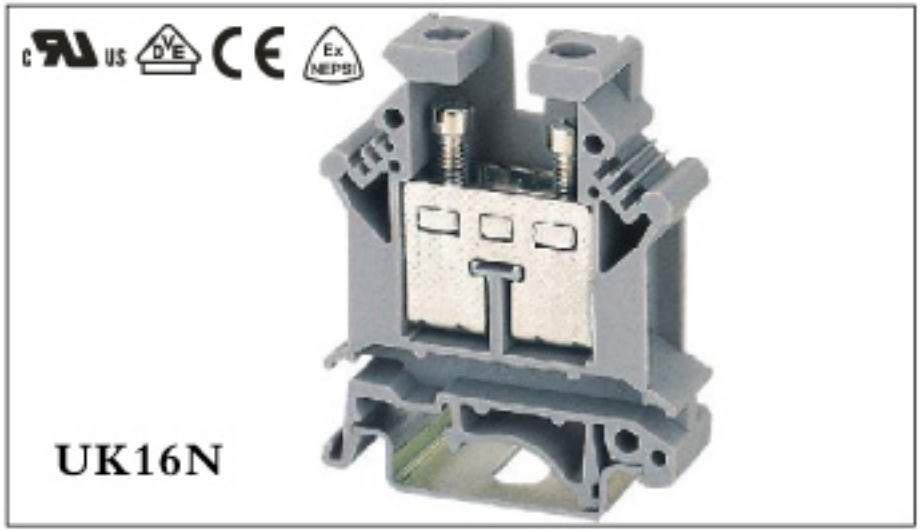

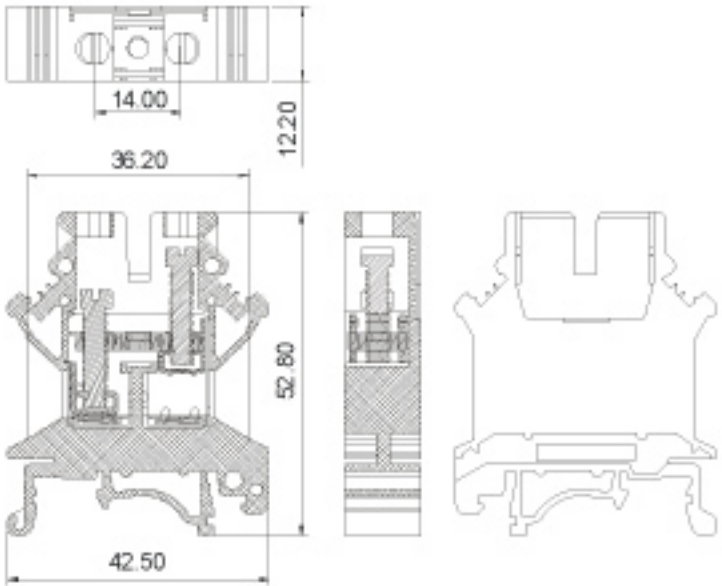

认 证		
性 能		
标 准	UL	IEC
额定电压	600V	800V
额定电流	85A	76A
线径	12-4AWG	0.2-16mm²
厚度/底座/端板厚	12.5/42.5/1.5mm	
高度(NS35:7.5/NS35:15/NS32)	54/61.5/59mm	
额定冲击电压/污染等级	8KV/3	
剥线长度	11mm	
螺钉规格/扭矩	M4/1.2N.m	
基板	B7	
绝缘材料/阻燃等级	PA/V-0	

说 明	型号	包装数
(1)端子	PC 16	50
(2)端板	D-PC 16	50
(3)固定式接件 2-位 3-位 5-位 10-位	FBI 10-12	10
(4)阶梯转接桥		
(5)边缘桥接件 2-位 3-位 10-位	EB 10-12	10
(6)带绝缘垫块桥接件,10位		
(7)带绝缘垫块		
(8)开关桥接件		
(9)隔片	TS-K	50
(10)分组隔板,厚1.5mm	ATP-PC	50
(11)测试插孔座	DSB 4/7/6	100
(12)绝缘测试插孔座	DSBJ 4/15/6	
(13)标记条	ZB10	

订购方式：

□□□□ - □□ P — 1□ — X X X 客户需求

型号　　极数　　颜色

1	灰色	4	绿色	7	透色
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

mm (INCH)

THIRDANGLE PROJECTION

KANGWEI 康伟电子有限公司

NAME UK16N