
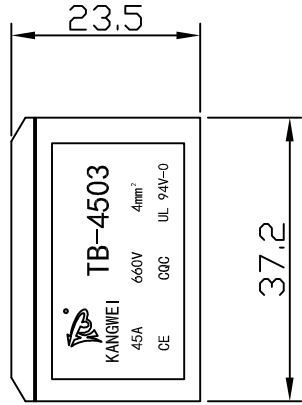
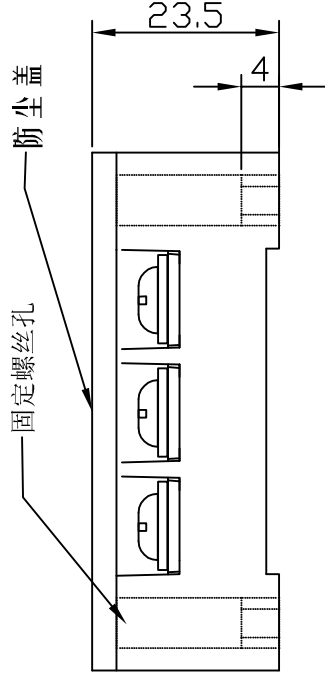


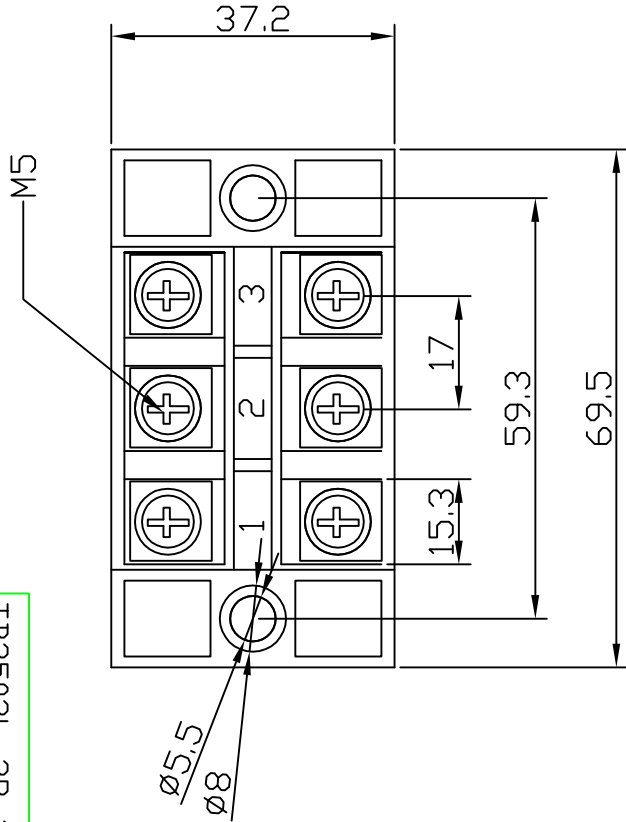

说明:

型号: TB4503L  
计算单位: 毫米MM  
型 料: PP0/PC  
螺 丝: M5, 铜, 镍  
联 络 件: 1.3MM厚黄铜, 镀镍  
间 距: 17MM  
额定电压: 660V  
额定电流: 45A  
导线截面: 4mm<sup>2</sup>  
耐电压: AC2000V/1Min  
扭力矩: 1.2Nm (4.4lb-in)  
环境温度: -30' C--+100' C  
剥线长度: 8-10mm

图例

图例

参 考

日 期

| 标记 | 数量 | 分 区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |
|----|----|-----|-------|----|-------|
|    |    |     | 设 计   |    |       |
|    |    |     | 校 对   |    |       |
|    |    |     | 审 核   |    |       |
|    |    |     | 批 准   |    |       |

| TB固定式接线端子 |  |       |    |   |
|-----------|--|-------|----|---|
| 阶段标记      |  | 重量    | 比例 |   |
|           |  |       |    |   |
|           |  |       |    |   |
|           |  |       |    |   |
| 共 1 张     |  | 第 1 张 |    | 张 |

康伟电子有限公司

TB4503

2019.02.20