
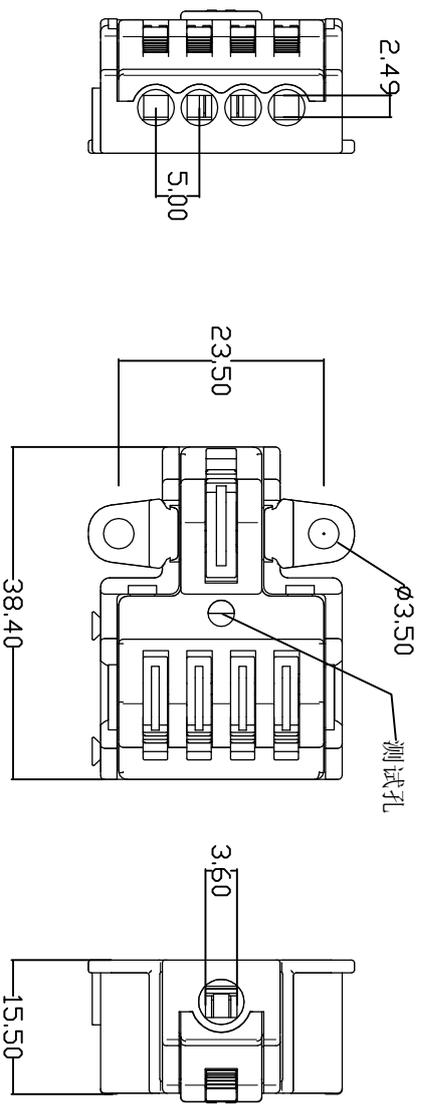
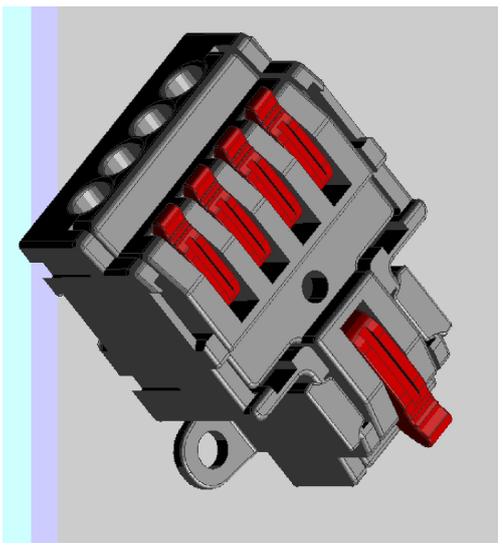
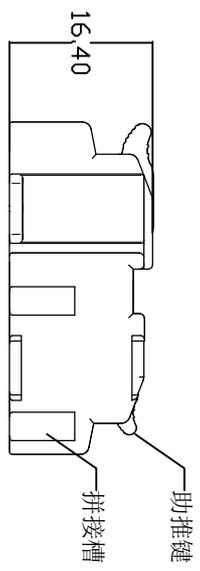


# 规格书

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| △ | △ | △ |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |



## 技术参数 SPECIFICATIONS.

- 适用线规 (Applicable wires) : 28-12AWG
- 温度范围 (Temperature range) : -25 ~ 95
- 额定电压 (Voltage rating) : 250V/600V
- 额定电流 (Current rating) : 32A
- 接触电阻 (Contact resistance)  $\leq 0.015 \Omega$
- 绝缘电阻 (Insulation resistance) :  $\geq 1000M \Omega$
- 材料 (Material) :
  - 壳体 : 尼龙PA66/聚酰胺PC (Nylon) UL94V-2(0)
  - 紧固件 : 紫铜 (Brass Tin/plated)
  - 弹簧扣 : 进口301不锈钢
- 符合 Reach 15项检测
- 尺寸小于5的公差为 $\pm 0.05mm$

中国·康伟电子有限公司

电线连接器XV424

|     |      |     |      |        |      |    |    |    |
|-----|------|-----|------|--------|------|----|----|----|
| NO. | 变更内容 | 责任人 | 变更日期 | 单位: mm | 产品名称 | 材料 | 日期 | 比例 |
| 1   |      |     |      | 0.0    |      |    |    |    |
| 2   |      |     |      | 0.000  |      |    |    |    |
| 3   |      |     |      | 版本:    |      |    |    |    |
| 4   |      |     |      |        |      |    |    |    |
| 5   |      |     |      |        |      |    |    |    |
| 6   |      |     |      |        |      |    |    |    |
| 7   |      |     |      |        |      |    |    |    |

变更记录

1 2 3 4

